


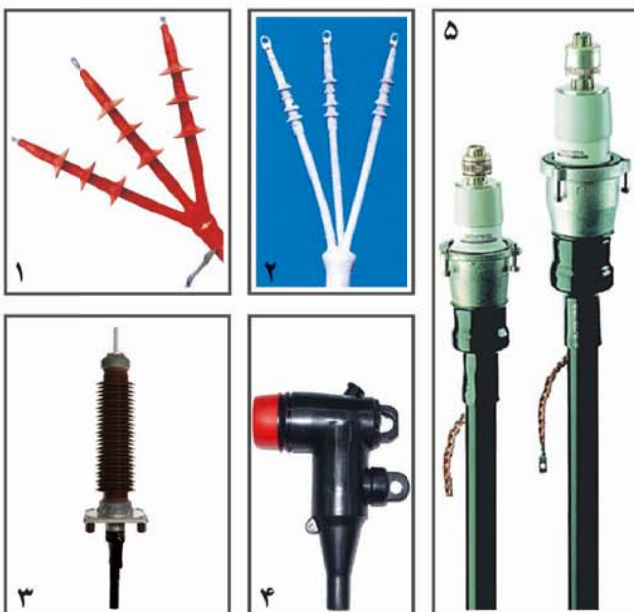

دسته بندی سرکابل ها به شرح زیر است:

۱- سرکابل های حرارتی Heat shrink

۲- سرکابل های سرد Cold shrink

۳- سرکابل های فشاری Slip on

۴- سرکابل های Plug-in

۵- سرکابل های Connex

HEAT SHRINKABLE TERMINATIONS

سرکابل های حرارتی

سرکابل های حرارتی جهت اتصال کابل های فشار قوی و متوسط به تجهیزات برقی استفاده می شود. سرکابل های حرارتی به دو نوع تقسیم می شوند:



◀ سرکابل فشار ضعیف (تا ولتاژ 1KV)

◀ سرکابل فشار متوسط (تا ولتاژ 36KV)

در این سرکابل ها از روکش Heat shrink که اساساً از پلی الفین تهیه می شود، استفاده شده و تا ولتاژ 36KV می توان از این سرکابل ها استفاده کرد.


مطابق استاندارد: IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628



مزایا :

- ◀ به آسانی نصب می شود
- ◀ از یک نوع سرکابل برای چند سایز نزدیک به هم می توان استفاده کرد
- ◀ از پلیمر مقاوم به اشعه UV و آنتی تراک تهیه شده است که در اثر تماس مستقیم با اشعه خورشید آسیب ندیده و مقاومت عایقی بسیار خوبی دارد.

Typical part number for (LV) Termination

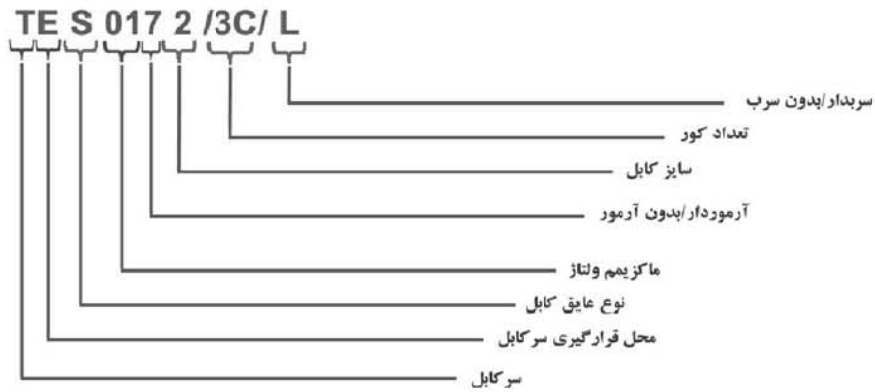

کد	زره (۲)
L	خشک سربدار
-	خشک بدون سرب
EZ	آغشته به روغن تک سرب
J	آغشته به روغن سه سرب

کد	زره (۱)
7	آرموردار خشک
5	بدون آرمور خشک
7	آرمور آغشته به روغن

کد	نوع عایق کابل
S	خشک
C	آغشته به روغن

کد	محل قرارگیری کابل
I	داخلی
E	هوابی

کد	سایز کابل تک کور (بدون آرمور)	سایز کابل چند کور (بدون آرمور)
0	1.5-4	1.5-4
1	6-16	6
2	25-35	10-16
3	50-70	25-35
4	95-150	50-70
5	185-300	95
6	400-500	120-150
7	630 به بالا	185
8	-	240-300
9	-	400 به بالا

کد	سایز کابل تک کور (آرموردار)	سایز کابل چند کور (آرموردار)
0	1.5-4	1.5-4
1	6-16	6-16
2	25-50	25-50
3	70-150	70-150
4	185-300	185-300
5	400-500	400 به بالا
6	630 به بالا	-