


مفصل های حرارتی فشار ضعیف، برای اتصال کابل ها تا ولتاژ 1KV استفاده می شوند. این مفصل ها در انواع آرموردار و بدون آرمور، سربدار و بدون سرب قابل ارائه هستند.

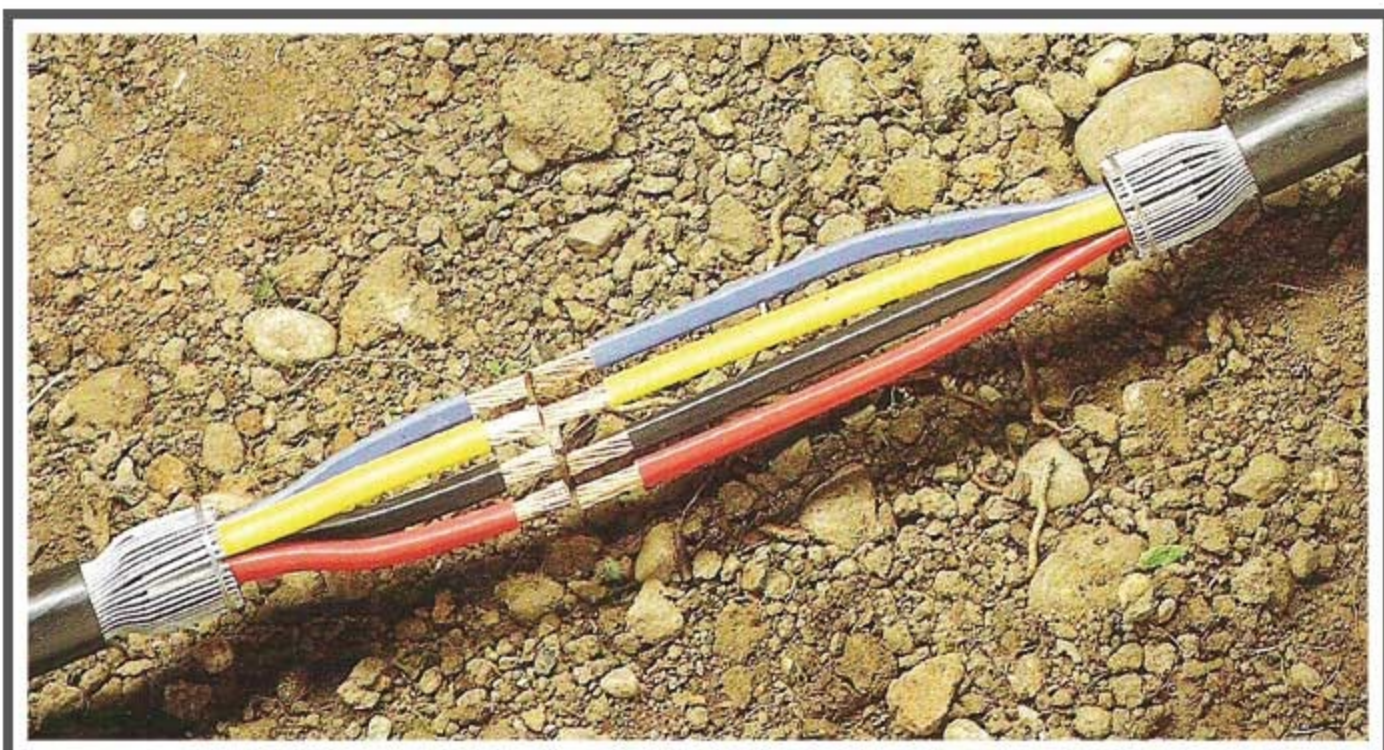

• مزایا:

سهولت نصب

وجود چسب مخصوص آب بندی

عایق سازی مناسب

قابلیت استفاده از یک نوع مفصل برای چند سایز مختلف کابل

مناسب برای کابل های تک رشته و چند رشته پلیمر

Typical part number for (LV) joint

کد	نوع عایق کابل
S	خشک
C	آغشته به روغن
کد	زره (۱)
7	آرموردار خشک
5	بدون آرمور خشک
7	آرمور آغشته به روغن
کد	زره (۲)
L	خشک سربدار
-	خشک بدون سرب
EZ	آغشته به روغن تک سرب
J	آغشته به روغن سه سرب

GLS0172/4C/L

مفصل

نوع عایق کابل

ماکزیمم ولتاژ

آرموردار/بدون آرمور

سایز کابل

تعداد کور

سربدار/بدون سرب

کد	سایز کابل چند کور (آرموردار)	سایز کابل تک کور (آرموردار)
0	1.5-4	1.5-4
1	6-16	6-16
2	25-50	25-50
3	70-150	70-150
4	185-300	185-300
5	400-500	400 به بالا
6	630 به بالا	—

کد	سایز کابل چند کور (بدون آرمور)	سایز کابل تک کور (بدون آرمور)
0	1.5-4	1.5-4
1	6-16	6
2	25-35	10-16
3	50-70	25-35
4	95-150	50-70
5	185-300	95
6	400-500	120-150
7	630 به بالا	185
8	—	240-300
9	—	400 به بالا

