




هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشند به منظور جلوگیری از عمل اکسیداسیون (خوردگی) در هنگام اتصال الکتریکی از این کابلشو استفاده می گردد. در این کابلشوها، لوله های آلومینیوم و مس در اثر جوش اصطکاکی به هم متصل و سپس انتهای قسمت آلومینیومی به وسیله یک درپوش حفاظتی بسته شده و برای مقاومت و دوام بیشتر و همچنین اتصال الکتریکی بهتر، در داخل کابلشو مقدار کمی گریس مخصوص زده می شود. این کابلشوها در دو مدل DTL1 و DTL2 ارائه می شوند.

Bi-Metallic cable lug table


جدول کابلشو بی متال

TYPE	Q	D	d	L	L1
DTL2-16	13	12	6	80	57.5
DTL2-25	13	16	7	91.5	65.5
DTL2-35	13	16	8	91.5	65.5
DTL2-50	13	20	10	94	67
DTL2-70	13	20	11	94	67
DTL2-95	13	20	13.5	99	72
DTL2-120	13	25	15	111.5	80.5
DTL2-150	13	25	17	119.5	88.5
DTL2-185	13	32	19	119.5	82
DTL2-240	13	32	21.5	125	87
DTL2-300	13	34	24	142	104
DTL2-400	21	42	27	175	137
DTL2-500	21	42	30	175	137

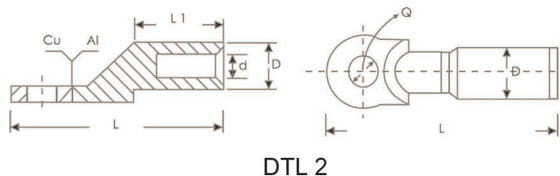

DTL 2

TYPE	Q	D	d	L	L1
DTL1-10	8.5	10	5.7	65	28
DTL1-16	8.5	11	6	70	30
DTL1-25	8.5	12	7	75	33
DTL1-35	10.5	14	8.5	83	38
DTL1-50	10.5	16	9.8	90	40
DTL1-70	12.5	18	11.6	102	47
DTL1-95	12.5	21	13.8	112	48
DTL1-120	14.5	23	15.5	119	52
DTL1-150	14.5	25	16.5	126	53
DTL1-185	16.5	27	18.5	133	57
DTL1-240	16.5	30	21	141	60
DTL1-300	21	34	23.5	165	67
DTL1-400	21	38	26.5	178	76
DTL1-500	21	45	29.2	200	85
DTL1-630	-	54	35	245	80
DTL1-800	-	60	38	270	90

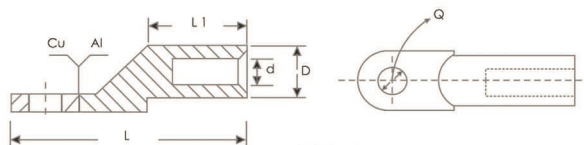

DTL 1

جدول دوراهه بی متال

TYPE	D	d	D1	L1	L2	L
GTL-16	10	6	9	30	30	70
GTL-25	12	7	10	33	30	75
GTL-35	14	8.5	11	40	30	85
GTL-50	16	9.8	13	42	32	95
GTL-70	18	11.5	15	50	38	105
GTL-95	21	13.5	17	50	40	110
GTL-120	23	15	19	55	42	112
GTL-150	25	17	21	55	44	118
GTL-185	27	18.5	23	60	46	125
GTL-240	30	21	26	60	54	130
GTL-300	34	23	28	65	56	145
GTL-400	38	27	30	70	60	155
GTL-500	43	29	34	75	65	165

