

کابلشوهای پیچی (مجهز به پیچ های سربر) نسل جدید اتصالات کابل هستند و به نحوی طراحی شده اند که دیگر نیازی به پرس ندارند و به راحتی قابل نصب و بهره برداری می باشند. این کابلشوها به دلیل نوع پوشش الکترولیتی ویژه چند لایه خود، جهت اتصال یک کابل با هادی مسی یا آلومینیومی به شینه یا سایر تجهیزات مسی یا آلومینیومی استفاده می شوند.




مواد اولیه : آلیاژ ویژه آلومینیوم

پوشش : آبکاری الکترولیتی دولایه با پوشش نهایی قلع

استاندارد : ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

ویژگی ها :

- محدوده وسیعی از کابل با سایزهای مختلف را پوشش می دهد.
- نیاز به پرس و یا ابزار های خاص برای نصب ندارد.
- دارای پیچ های سربر اتوماتیک که بسته به نوع و سایز هادی در گشتاور مورد نیاز بریده شده و در نقطه برش سطح صافی به جا می گذارد.
- سطح این کابلشو از یک لایه نهایی یکنواخت قلع تشکیل شده و فول بیمتال است.
- به علت ساختار خاص و عدم وجود نقاط تیز در قطعه، تخلیه الکتریکی در این کابلشو در مقایسه با محصولات پرسی کمتر است.
- وجود شیارهای مورب داخل این کابلشو، سبب اتصال بهتر هادی به کابلشو می گردد.
- وجود گریس کنتاکت در محل اتصال هادی و کابلشو، سبب حذف عوامل اکسید کننده محل اتصال می شود.
- این کابلشو مطابق با استانداردهای EN 50483 , IEC 61238 تست و مورد تایید قرار گرفته است.

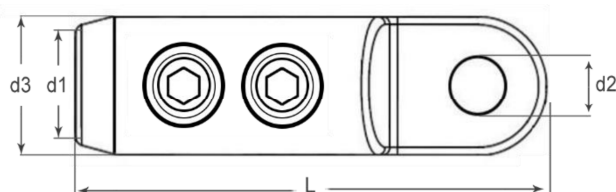

جدول ابعاد و بسته بندی

کد کالا	رنج پوشش دهی (mm ²)	تعداد پیچ	قطر داخلی d1 (mm)	قطر خارجی d3 (mm)	طول L (mm)	سوراخ پیچ d2 (Ø)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
UNIC 20	35-120	2	15	28	91.5	12	9	72
UNIC 30	70-240	2	28.5	35	120	12	6	48
UNIC 30.1	70-240	2	28.5	35	120	16	6	48
UNIC 40	150-300	2	23	38	122	12	3	24
UNIC 40.1	150-300	2	23	38	122	16	3	24
UNIC 50	240-500	3	30	45	144	16	2	16
UNIC 50.1	240-500	3	30	45	144	20	2	16
UNIC 60	300-630	در مرحله R&D می باشد						

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.